

H50X/H57X 무브먼트 퀵 매뉴얼

※ 사용하기 전에, 시계의 충전 전지가 충분히 충전되었는지 확인하십시오.

구성 설명


H50X

스톱워치 초침

시침

스톱워치 분침

초침

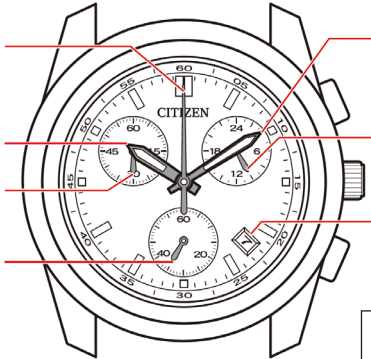

분침

Ⓐ 버튼


24시 바늘

크라운

날짜 표시

Ⓑ 버튼

크라운의 위치



※ 참조용 그림입니다. 그림과 실제 시계 모양과 다를 수 있습니다.


H57X

스톱워치 초침

시침

스톱워치 분침

초침

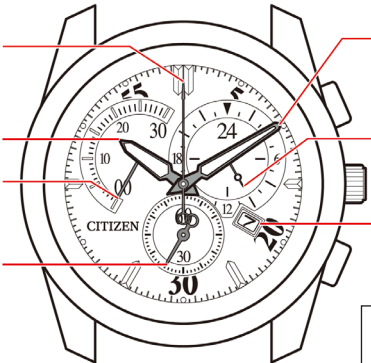

분침

Ⓐ 버튼


24시 바늘

크라운

날짜 표시

Ⓑ 버튼

크라운의 위치



※ 참조용 그림입니다. 그림과 실제 시계 모양과 다를 수 있습니다.

시간 설정

1. 초침이 12시 (0시) 를 가리키면 크라운을 **2** 단으로 잡아 당겨 주시기 바랍니다.
2. 크라운을 돌려 시간을 설정합니다.
 - 24시 바늘을 참고하여 AM 또는 PM 을 설정해 주시기 바랍니다.
 - 정확한 시간 조정을 위해서 조정하고자 하는 시간보다 4~5분 빠르게 조정한 후 적절한 시간 위치로 다시 이동시킵니다.
3. 정확한 시간이 조정되었으면 크라운을 **0** 번 위치로 놓아주시기 바랍니다.

날짜 표시 설정

- 날짜 표시가 잘못 변경되는 것을 방지하기 위하여, 오후 9시부터 오전 1시 사이에는 조정하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 날짜 표시가 잘못 변경될 수 있습니다.
- 3월, 5월 7월, 10일, 12월의 첫 번째 날에 날짜 조정이 필요합니다.
 1. 크라운을 **1** 단으로 잡아당겨 주시기 바랍니다.
 2. 크라운을 시계 반대 방향으로 돌려 날짜를 조정하십시오.
 3. 크라운을 눌러 **0** 단계로 눌러 주시기 바랍니다.

스톱워치 사용

- Movement Caliber H50x는 1초씩 최대 60분까지 측정 할 수 있습니다.
- Movement Caliber H57x는 1초씩 최대 30분까지 측정 할 수 있습니다.
- 스톱워치 측정 동안에도 시침, 분침, 24시 표시 바늘은 정상적으로 작동합니다.
 1. 크라운을 눌러 **0** 단계로 눌러 주시기 바랍니다.
 - 3월, 5월, 7월, 10일, 12월의 첫 번째 날에 날짜 조정이 필요합니다.
 - **시작/멈춤** : 오른쪽 상단 **Ⓑ** 버튼을 한번 눌러 주시기 바랍니다. 측정을 시작하기 전에 스톱워치의 분침이 00분을 가리키지 않는다면, 오른쪽 하단 **Ⓐ** 버튼을 한번 눌러서 제자리에 위치하도록 하십시오.
 - **리셋** : 스톱워치가 정지한 후 오른쪽 하단 **Ⓐ** 버튼을 한번 눌러주시기 바랍니다. 측정 중 시계에 강한 충격이 있으면 스톱워치의 분침이 잘못된 위치로 움직일 수 있습니다. 이 경우 **Ⓐ** 버튼을 강하게 눌러 스톱워치의 분침을 00분 위치로 이동시켜 주시기 바랍니다.

스톱워치 초침을 0초 위치로 조정

- 강한 충격이나 다른 이유로 스톱워치의 초침이 0초 위치로 되돌아 오지 않거나 잘못된 위치에 있을 경우 아래의 단계를 실행해 주시기 바랍니다.
 1. 크라운을 **2** 단으로 잡아당겨 주시기 바랍니다.
 2. 오른쪽 상단의 **Ⓑ** 버튼을 3초 이상 눌러주시기 바랍니다.
 - 스톱워치의 초침을 0초에 위치시키려면 오른쪽 상단 **Ⓐ** 버튼을 한번 눌러 주시기 바랍니다.
 - 버튼을 누를 때마다, 바늘은 1초씩 움직입니다.
 - 버튼을 누르고 있으면, 바늘은 계속해서 움직입니다.
 3. 크라운을 눌러 **0** 단계로 눌러 주시기 바랍니다.
 - 오른쪽 하단 **Ⓐ** 버튼을 눌렀을 경우 스톱워치의 분침이 00분 위치로 돌아오게 됩니다.